

Digitalni Satovi

Messuhr digital IP65

- IP65
- Display 270° drehbar
- ABS/INC (absolut/relativ Messung)
- Toleranzfunktion
- +/- Wechsel-Funktion
- **mit Datenausgang**
- Batterie CR2032
- inkl. Etui



286-10



286-11



286-12

Digital dial indicator IP65


- IP65
- Display 270° rotatable
- ABS/INC (absolute/relative measurement)
- Tolerance function
- +/- change function
- **with data output**
- Battery CR2032
- incl. box



Zubehör zur Datenübertragung
accessories for **with data output**
Siehe S. 8/See page 8

> mm <	mm	mm	No.
0 - 12,5	0,01	0,01	286-01
0 - 25	0,01	0,01	286-02
0 - 50	0,01	0,02	286-03
0 - 12,5	0,001	0,004	286-10
0 - 25	0,001	0,004	286-11
0 - 50	0,001	0,005	286-12

Bezeichnung/Description	No.
Abhebung für Messuhr 12,5mm Raise function for indicator 12,5mm	286-901
Abhebung für Messuhr 25mm und 50mm (nur bei Neubestellung möglich) Raise function for indicator 25 and 50mm (only possible with new order)	286-902

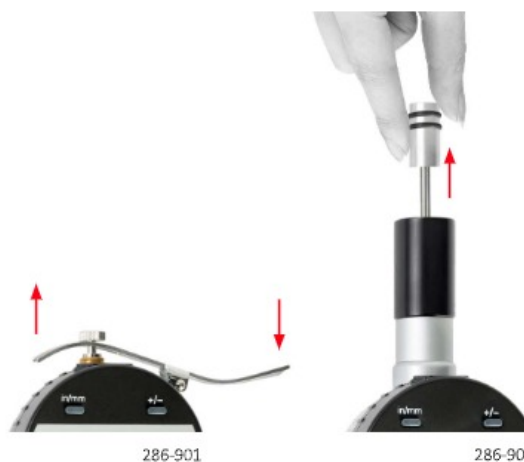

286-901

286-902

	Messbereich	Range
	Ablösung	Reading
	Gehäusedurchmesser	Outside diameter
	Genauigkeit	Accuracy